

**Fahrzeug TATRA T 158 - 8P6R44.231.8x8.2**

- Ist bestimmt für den Verkehr auf öffentlichen Straßen und auch für den Offroad-Betrieb, vor allem in rauen Geländebedingungen
- ist bestimmt für Komplettierung mit einseitig kippbarer Mulde
- Die Fahrzeugsverwendung kann durch die Legislative des Bestimmungslandes begrenzt werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen an Erzeugnissen ohne vorhergehende Bekanntmachung vor.

**Motor**

Typ PACCAR MX-13 340 EURO VI.	
Zylinderanzahl:	6
Bohrung / Hub:	130/162 mm
Hubraum:	12.900 cm <sup>3</sup>
Reine Leistung:	340 kW/1.425-1.750 min <sup>-1</sup>
Reines Drehmoment:	2.300 Nm/1.000-1.425 min <sup>-1</sup>
Abänderung der Auspuffgase durchs System SCR + Festpartikelfilter	

**GETRIEBE**

Automatisiert, typ ZF 16AS2631T0.	
Anzahl der Vorwärtsgänge:	16
Rückwärtsgänge:	2

**ZUSATZGETRIEBE**

TATRA 2.30 TR 0,95/1,44 - absteigendes zweistufiges bei stehendem Fahrzeug schaltbares Zusatzgetriebe.

**NEBENANTRIEBE**

Typ NH 4C vom Getriebe (430 Nm).

**VORDERACHSEN**

Angetriebene Lenkachsen, Schwinghalbachsen, einschaltbarer Verachsantrieb, Achsausgleichgetriebe, federung mit Luftfaltensbälge und Teleskopstoßdämpfern.

**HINTERACHSEN**

Angetriebene Achsen, mit Schwinghalbachsen, Achsausgleichgetriebebesperren, Zwischenachsausgleichgetriebe, Federung mit Luft-Wellrohrfedern und Blattfedern.

**LENKUNG**

Zweikreis-Steuerung, monoblock-Linkslenkung.

**BREMSEN**

Vier unabhängige Bremssysteme: Betriebsbremse, Notbremse, Feststellbremse, Motorbremse .  
MX-Motorbremse.  
Intarder Getriebe.

**REIFEN**


Continental 385/65R22,5 + 315/80R22,5, Mischbetrieb.

**FAHRERHAUS**

Trambus, mittel, kippbar, abhängige Wasserheizung, Klimaanlage, untere schlafliège, normalhöhe, Anzahl der Sitze 2, zwei Gefahrenfeuer.

**KRAFTSTOFFBEHÄLTER**

Kraftstofftank 340 l, Aluminium, AdBlue-Tank 50 Liter.

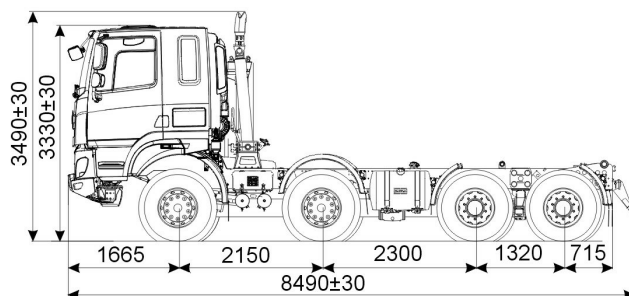

Die Höhenabmessungen sind für das beladene Fahrzeug gültig.

**ABMESSUNGEN**

Breite:	2.550 mm
Spurweite: vorn:	1.942 mm
Spurweite: hinten:	1.774 mm
Lichtehöhe:	300 mm

**Gewichte**

Fahrzeugleergewicht - Gewicht des fahrbereiten Fahrzeuges:	13.410 kg
Nutzlast:	30.590 kg
Zulässiges Fahrzeugesamtgewicht:	44.000 kg
Zulässige Achslast - Vorderachsen:	2× 9.000 kg
Zulässige Achslast - Hinterachsen:	2× 13.000 kg

**ELEKTROAUSRÜSTUNG**

Netzspannung:	24 V
Akkubatterien:	2x12V 180 Ah
Lichtmaschine:	24 V/80 A

**Fahreigenschaften**

Bergsteigfähigkeit bei 44.000 kg:	61%
Höchstgeschwindigkeit mit Begrenzer:	85 km/h
Spurkreis-Außendurchmesser:	20,0±1,0 m